
BRBA

Avluftshuv

TAKHUVAR

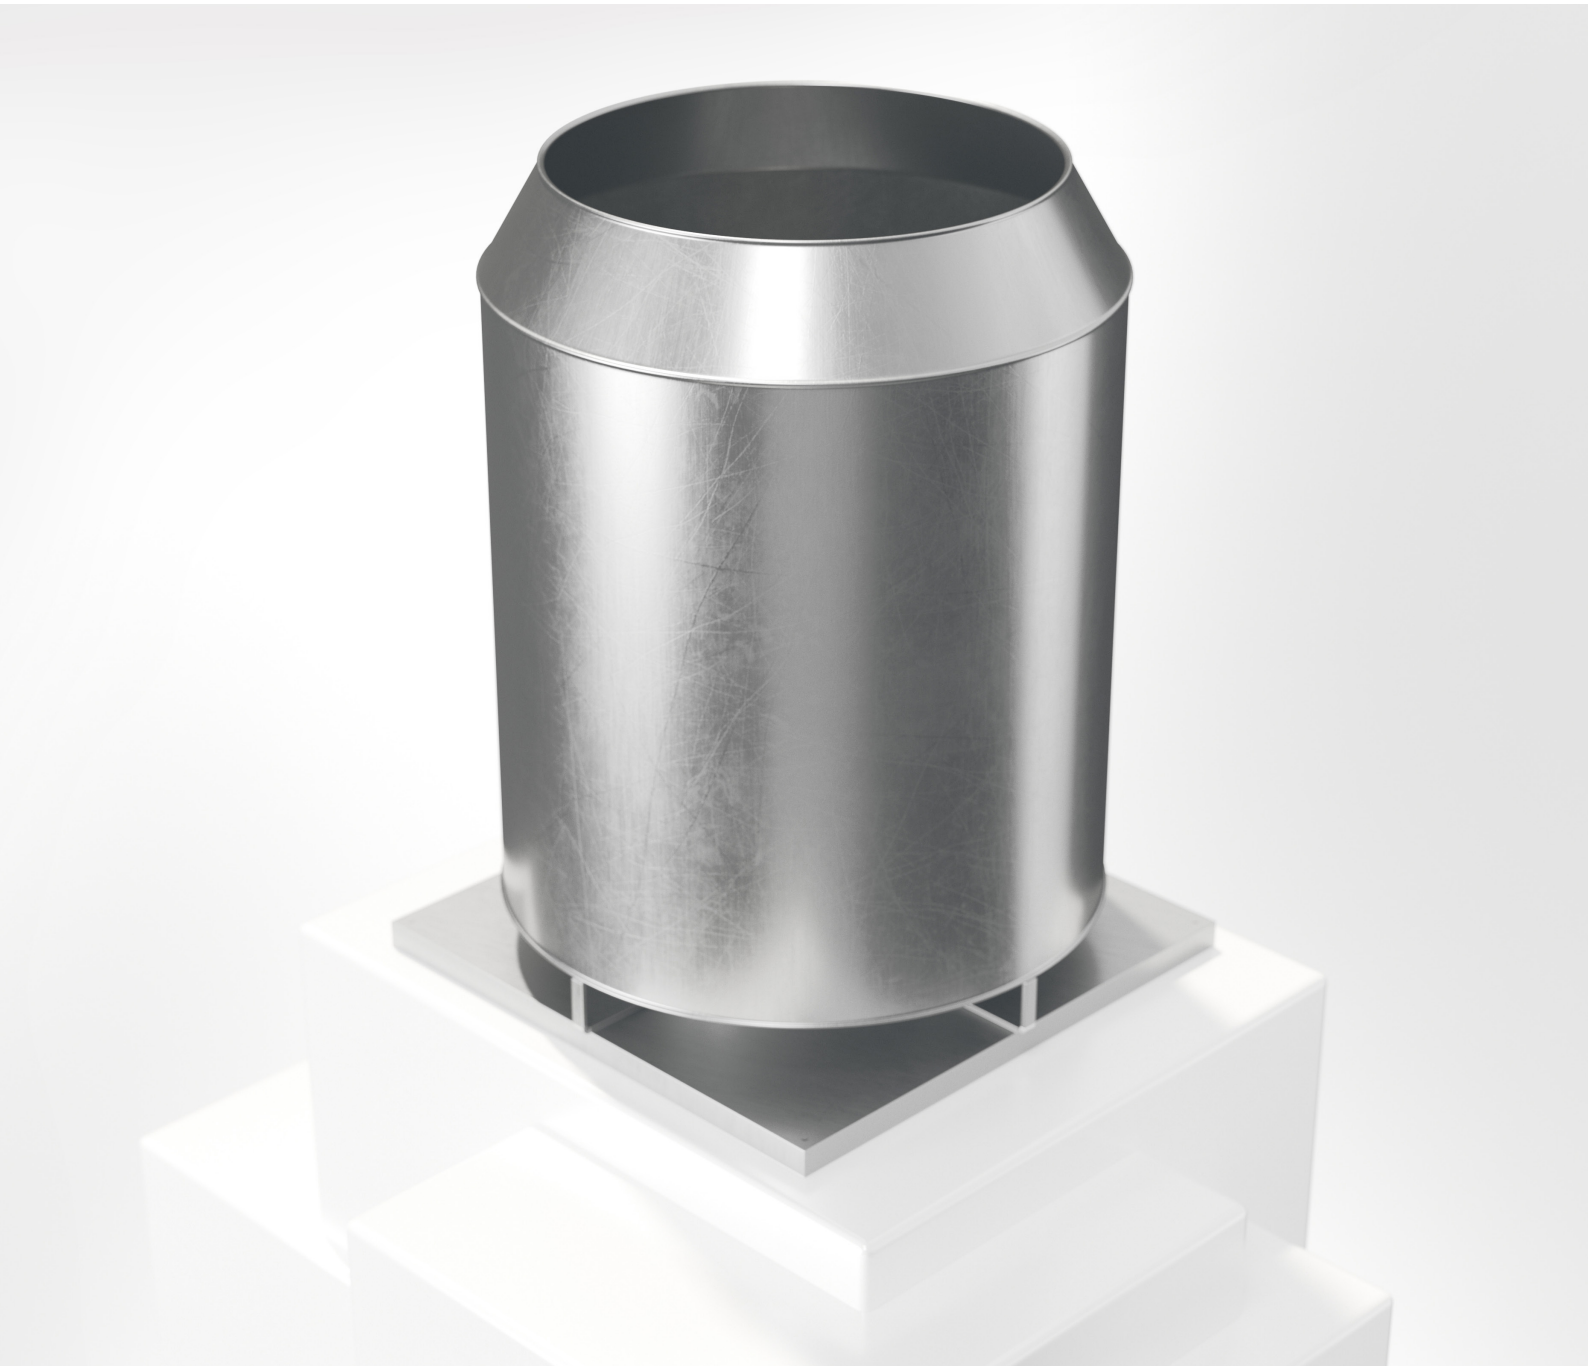

2026-07-07

www.bevent-rasch.se

BEVENT RASCH

Avluftshuv BRBA



Snabbfakta

- Storlekar från Ø315 mm till Ø1500 mm
- Invändig vattenavledare
- Storlek 315 är utförd med muffanslutning, storlek 400-1500 är utförd med fläns
- Passar med övergång på takgenomföring BRTG
- Magnelis ZM120 som standard
- Huven kan specialanpassas
- Finns med i MagiCAD och Cadvents databas
- Storlek 1500 levereras i delat utförande

Användningsområde

BRBA är en cirkulär avluftshuv för användning i komfort- och industrianläggningar. Konstruktionen ger en hög utloppshastighet som minskar risken för nedslag av eventuellt stoft och föroreningar. BRBA är försedd med invändig vattenavledare som försvårar för vatten att tränga in då frånluftsfläkten ej är i drift.
Storlek 315 levereras med muffanslutning, storlek 400 -1500 levereras med flänsanslutning. BRBA kan förses med takgenomföring BRTG för genomgång i yttertak, och kan då fås sammanbyggd med övergång till BRTG.
Från storlek 800 och uppåt är huven försedd med stagöglor som standard. Dessa kan levereras som tillbehör till mindre storlekar. Storlek 1500 levereras i delat utförande.

Material, ytbehandling

Huven är som standard tillverkad av Magnelis stålplåt korrosivitetsklass C4 och kan levereras lackad i önskad kulör, se www.bevent-rasch.se.
Huven kan även levereras i rostfritt EN 1.4404 (SS2343).

Specifikation

Exempel:
Avluftshuv **BRBA - 400 - 5 - 0 - 6**

Storlek, mm
se måttabell

Material:
Magnelis ZM120 C4 = 5
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) = 3

Ytbehandling:
Obehandlad = 0
Ytbehandling C4 = 1*
** Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se*

Anslutning:
Muff *(storlek 315)* = 0
Fläns *(storlek 400-1500)* = 1
Övergång *(sammanbyggd)* = 6-18
(ange storlek på övergång enl. måttabell)


Tillbehör:
Takgenomföring BRTG
Motfläns BRFL

Special

Huven kan levereras i många olika specialutföranden avseende mått m.m. Kontakta Bevent Rasch.

BORÅS Tel 033 - 23 67 80 **STOCKHOLM** Tel 08 - 54 55 12 70


Dimensioner

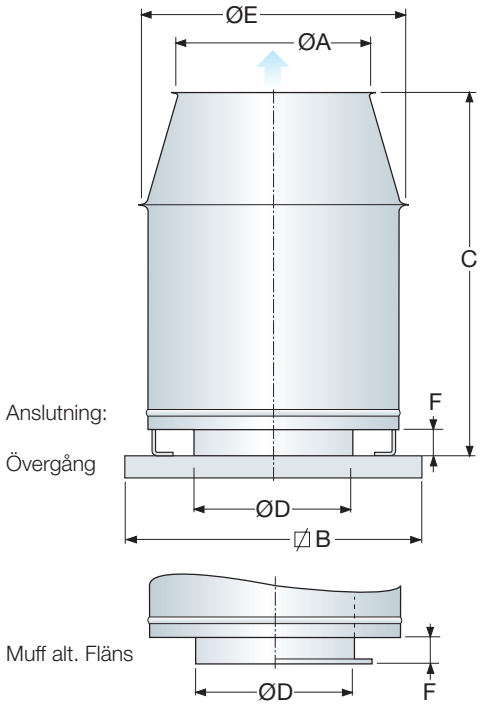

Storlek øD	øA	⍁B 50 mm	⍁B 100 mm	C	øE	F	Passar BRTG *) 50 mm	Passar BRTG *) 100 mm	Vikt kg
315	410	500	700	730	510	100	4, 5	6	16
400	520	700	800	900	650	100	6	7	24
500	650	800	900	1100	810	100	7, 8	8	36
630	820	1000	1100	1360	1025	100	9	10	61
800	1040	1100	1200	1700	1300	100	10	11	97
1000	1300	1300	1400	2100	1625	100	12	13	146
1250	1600	1500	1700	2600	2000	100	14	16	239
1500	1800	1800	1900	3100	2400	100	17	18	350

*) Passar med övergång på BRTG med isolering:
50 mm
100 mm

Dimensioneringsdiagram

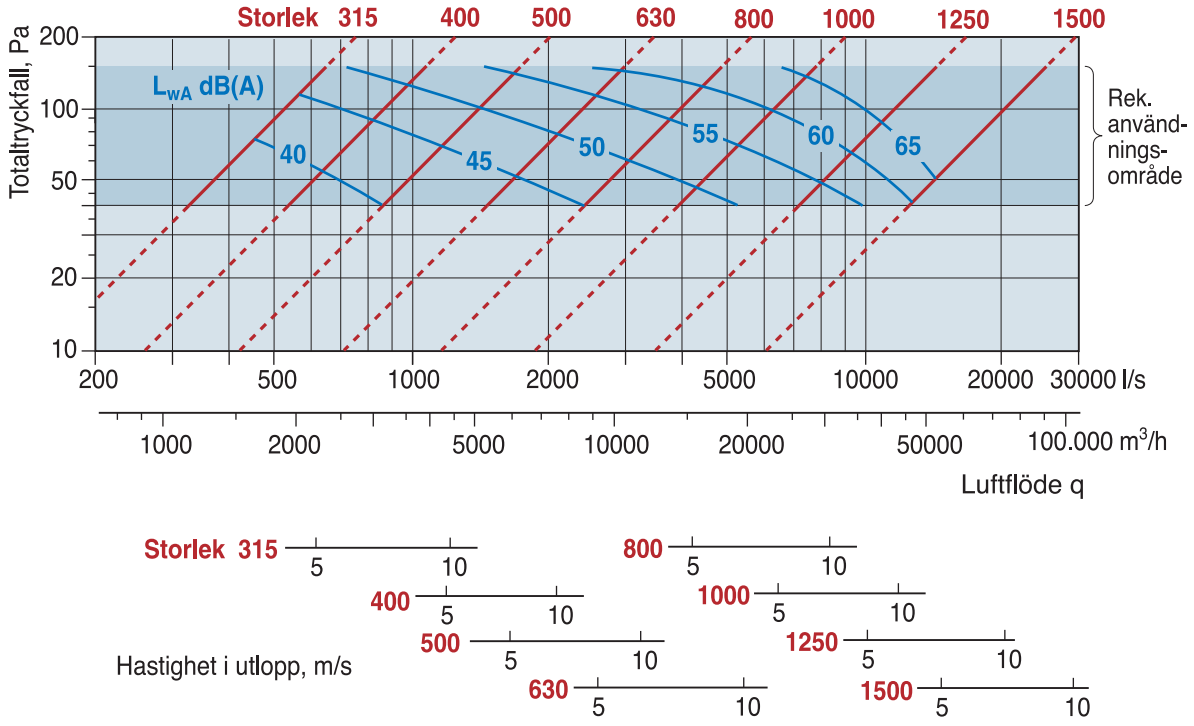

Korrektion av ljudeffektnivå, L_{wok} i oktavband

$L_{wok} = L_{wA} + K_{ok}$

Oktavband	125	250	500	1000	2000	4000	8000
K_{ok}	2	0	-3	-9	-14	-16	-24

Reducering i ljudtrycksnivå beroende på avstånd från takhuv beräknad på helsfärisk utbredning.

Avstånd, m	25	50	75	100	150
Reducering, dB(A)	-39	-45	-48	-51	-55

12-0421 / Juli 2026 hydria.se