


TILLBEHÖR




TAKHUVAR



2025-12-23

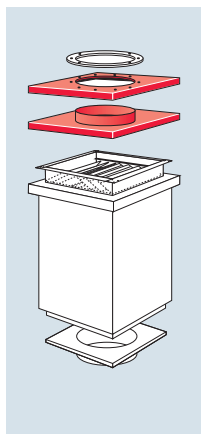

Övergång BRÖG

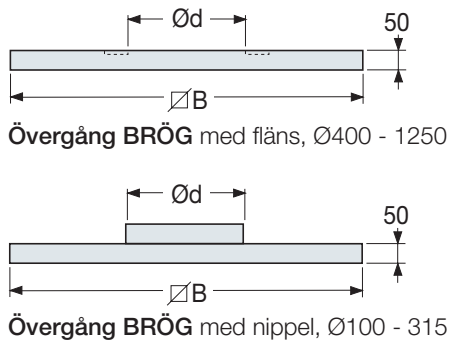

Specifikation

Exempel: **Övergång BRÖG - 8 - 500 - 1 - 0**

Storlek, se måttabell

Anslutning huv, se måttabell


Material:

Varmförzinkad stålplåt = 1
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) = 3
Magnelis ZM 120 = 5


Ytbehandling:

Obehandlad = 0
Ytbehandling C4 = 1*

* Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se

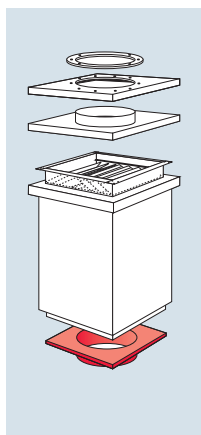

Anslutning BRSA



Specifikation

Exempel: **Anslutning BRSA - 8 - 500 - 1 - 3**

Storlek, se måttabell

Kanalanslutning, se måttabell


Material:

Varmförzinkad stålplåt = 1
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343) = 3
Magnelis ZM 120 = 5

Isolering: 50 mm = 3
100 mm = 6

Dimensioner


Storlek BRÖG BRSA	C Isolering, mm		B	BRÖG Ød Isolering, mm		BRSA Ød Isolering, mm	
	50	100		50	100	50	100
3	200	100	400	100-200	100	100-200	100
4	300	200	500	250-315	125-200	200-315	125-200
5	400	300	600	315	250	250-400	200-315
6	500	400	700	400	250-315	315-500	250-400
7	600	500	800	500	400	400-630	315-500
8	700	600	900	500	500	500-630	400-630
9	800	700	1000	630	–	630-800	500-630
10	900	800	1100	800	630	800	630-800
11	1000	900	1200	–	800	1000	800
12	1100	1000	1300	1000	–	1000	1000
13	1200	1100	1400	–	1000	1000	1000
14	1300	1200	1500	–	–	1250	1000
15	1400	1300	1600	1250	–	1250	1250
16	1500	1400	1700	–	1250	1250	1250
17	1600	1500	1800	1500	–	1500	1500
18	1700	1600	1900	–	1500	1500	1500
19	1800	1700	2000	–	–	–	–
21	2000	1900	2200	–	–	–	–

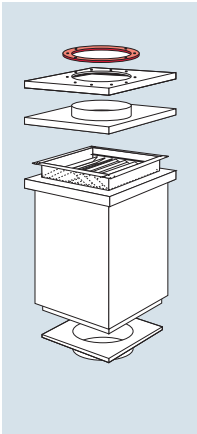

Motfläns BRFL

Specifikation

Exempel:	Motfläns BRFL - 250 - 1
Storlek	
Diameter Ød, mm	
Material	
Varmförzinkad stålplåt	= 1
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343)	= 3

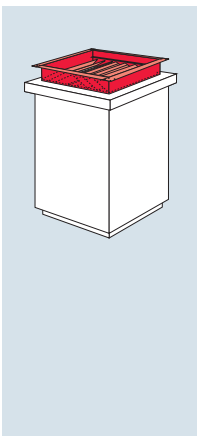

Backspjäll BRRB

Beskrivning, användningsområde

BRRB är ett kvadratisk backspjäll avsett att monteras i takgenomföringar alternativt i vertikala kanaler. Spjällbladen är självstängande vid utebliven luftström.

Backspjället kan på beställning levereras i mått enligt önskemål, både kvadratisk och rektangulärt.

Material, ytbehandling

Spjället är tillverkat med en ram av varmförzinkad stålplåt och spjällblad av aluminium. Spjället kan även tillverkas med ram i aluzink AZ185 eller i rostfritt EN 1.4404 (SS2343).

Specifikation

Exempel:	Backspjäll BRRB - 600 - 600 - 1 - 1
Storlek:	
Kanalmått, takgenomföring	
(Specialstorlek anges i klartext)	
Utförande:	
Passar till BRTG/BRTK	= 1
Passar till BRTF	= 2
Material:	
Varmförzinkad stålplåt	= 1
Rostfritt EN 1.4404 (SS2343)	= 3
Magnelis ZM 120	= 5

