


BRVAA

Avluftshuv



TAKHUVAR

Arrow-serien

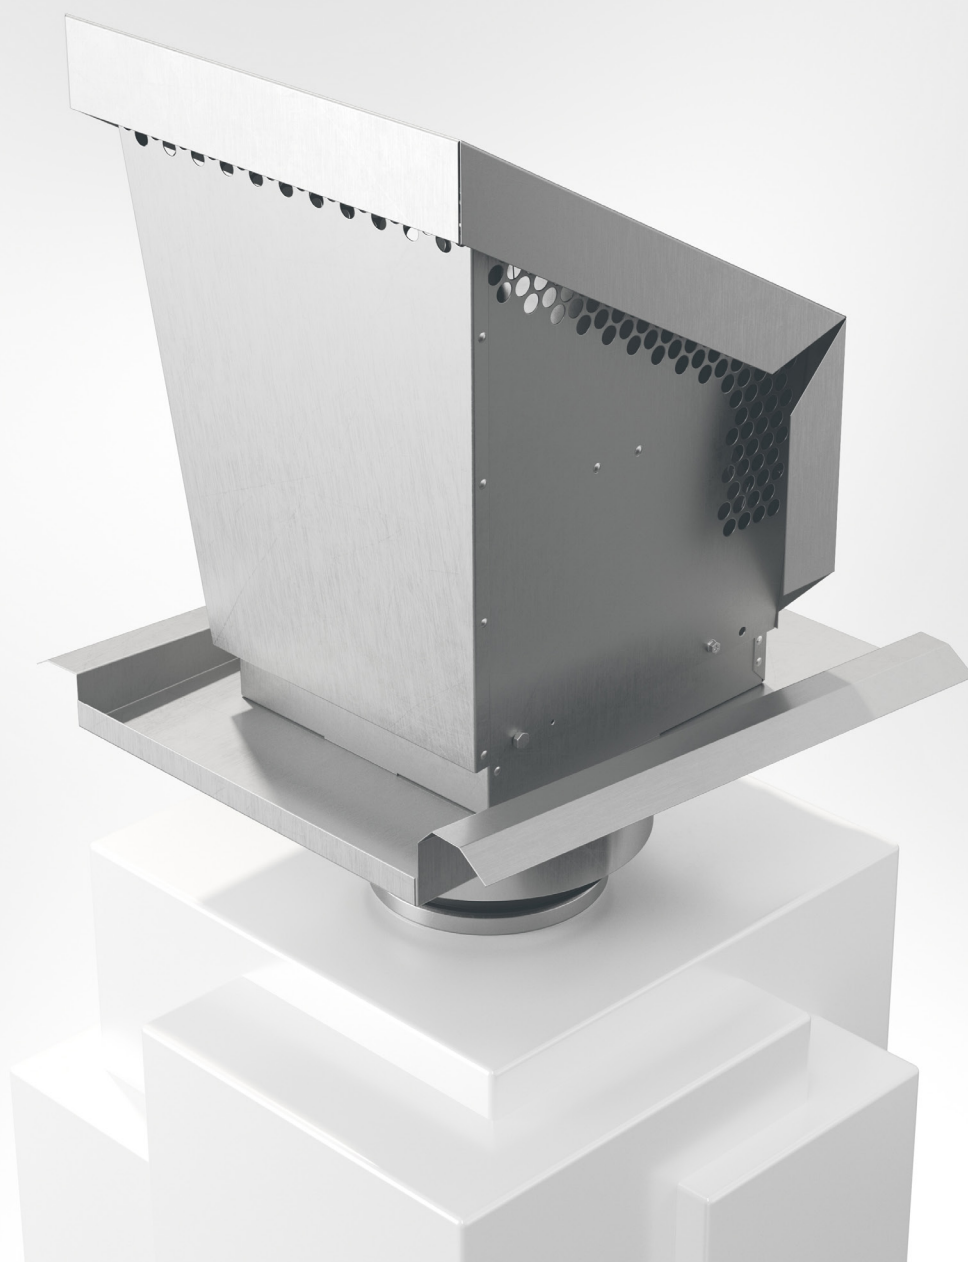

2025-12-29

www.bevent-rasch.se



BEVENT RASCH



Arrow-serien BRVAA



Snabbfakta

- Lämplig exempelvis för villor
- Huven är utförd med smådjursnät
- Takhuven är ställbar
- Kan även vändas för önskat utseende (endast i utförande 1)
- Finns med i MagiCAD

Användningsområde

BRVAA är en takhuv avsedd för avluft för små flöden. Lämplig exempelvis för villor. Huven är utförd med smådjursnät. BRVAA består av en takhuv, genomföring med isolering 30mm och underbeslag. Takhuven i utförande 1 (takpanna) är ställbar 0-40° och kan även vändas för önskat utseende. I utförande 2 (papptak) är huven ställbar 0-20°. Genomföringen kan väljas med antingen ett överbeslag som ersätter en tvåkupig betongpanna, alternativt en plan plåt för montering på papptak.

Material, ytbehandling

Huven är som standard tillverkad av Magnelis stålplåt korrosivitetsklass C4 och kan levereras lackad i önskad kulör, se www.bevent-rasch.se.

Specifikation

Exempel:

Takhuv

BRVAA - 125 - 1 - 0

Storlek

125

160

Utförande

Takpanna

= 1

Papptak

= 2

Kulör

Obehandlad

= 0

Ytbehandling


= 1*

* Färgkod anges i klartext, se www.bevent-rasch.se




Dimensioner

Utförande 1 – Takpanna

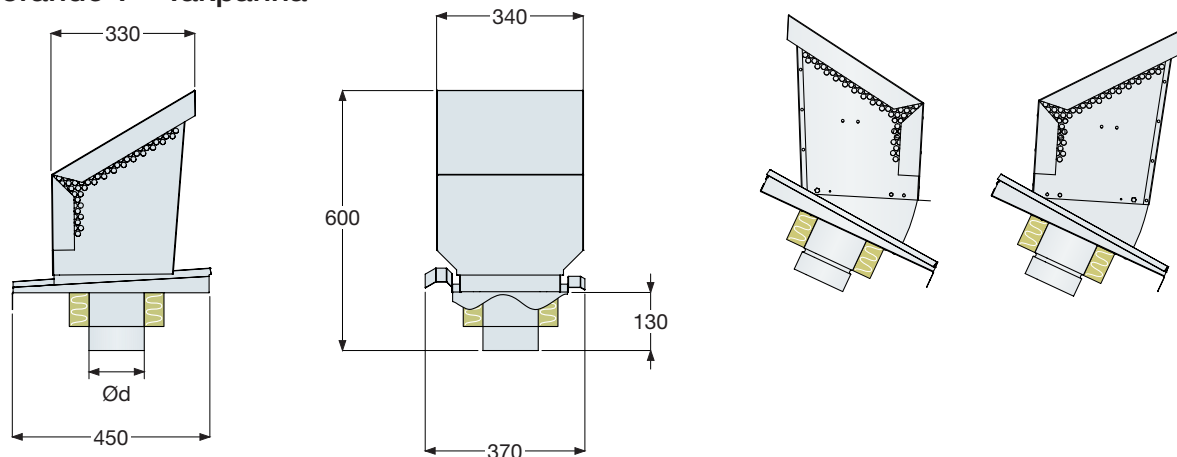

Vikt: 6 kg

Utförande 2 – Papptak

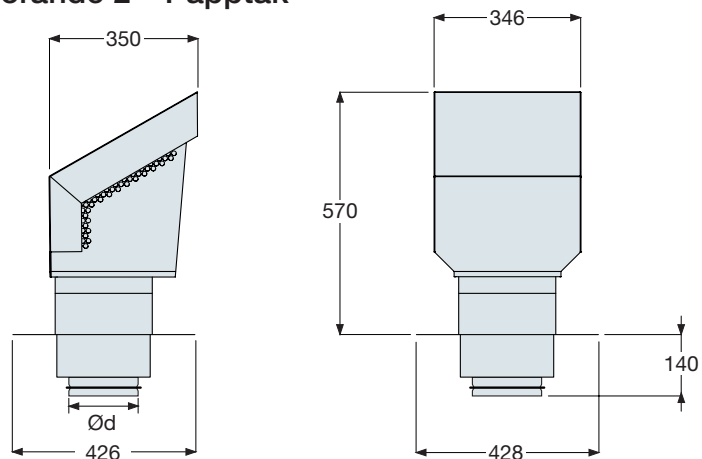

Vikt: 6 kg

Dimensioneringsdiagram

